



# ARS AKUSTIKA

Die Kunst der Beschallung



Pareto  
Sound

## Datenblatt RoadMaster





## MOBILES UND KOMPAKTES AKTIV-LAUTSPRECHERSYSTEM MIT UMFANGREICHEM ZUBEHÖR

Der RoadMaster ist mit seiner echten 180-Watt-Leistung für Veranstaltungen bis ca. 400 Personen im Innen- und Außenbereich geeignet und bietet Ihnen eine Akkukapazität von bis zu 5 Stunden. Leicht transportabel durch Trolley-Funktion (ausziehbarer Griff / Geräterollen).

### AUSSTATTUNG UND LIEFERUMFANG:

- ▲ MP-3 Player mit USB-Anschluss und SD Karte
- ▲ CD/DVD Player
- ▲ Bluetooth Eingang zur Smartphoneübertragung
- ▲ Zuschaltbare Priorität- und Echofunktion (Musikunterdrückung bei Sprachwiedergabe)
- ▲ 1 x UHF- Funkhandmikrofon
- ▲ 1 x UHF- Funktaschensender mit Headsetmikrofon
- ▲ 2 x IR Fernbedienung
- ▲ Schutzhülle
- ▲ Ladekabel
- ▲ Deutsche Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN:

### AKTIV-LAUTSPRECHERSYSTEM

Eingänge:	2 x MIC IN Funk UHF 2 x MIC IN Kabel (XLR COMBO) 1 x LINE IN (6,3 mm Klinke) 1 x LINE IN (Stereo 2x RCA + 3,5mm Mini Klinke)
Interne Effekte:	ECHO
Ausgänge:	1x LINE OUT (2xRCA + 6,3 mm Klinke), VIDEO OUT (RCA) 1 x ext. Lautsprecher 8 Ohm / 6,3 mm Klinke /geschaltet 1 x ext. Lautsprecher 8 Ohm / 6,3 mm Klinke / parallel
Klangregelung:	LOW + HIGH Control
Vorrang-Funktion:	Autom. Musikunterdrückung bei Sprachwiedergabe
Empfänger:	2 x UHF-Festfrequenz Non-Diversity (Serie)
Frequenzband:	UHF 863-865MHz
Modulationsart:	FM
Modulationshub:	+/- 25 KHz (+/- 3 KHz)
Frequenzstabilität:	+/- 0.0005%
Tonträger (Serie):	MP-3 Player für USB-Stick und SD-Karte; zusätzlicher Bluetooth Eingang (für Übertragung von Smartphone) DVD Player mit USB Port ;

Für folgende digitale Formate:	Audio CD, MP3, M4A, Video DVD, DIVX, JPG
Control Interface:	LCD display, REMOTE control
Dauerleistung:	100W
Maximalleistung:	180W
Klirrfaktor:	1% ( at 10W )
Lautsprechersystem:	2- Weg
Hochtöner:	1- Zoll Hochtönerhorn
Tieftöner:	10- Zoll Bass - Mitteltöner
Frequenzgang:	50Hz - 18KHz, -3dB
Gehäuse:	Polypropylene Gehäuse mit Metallgrill und 2 Kunststoffrollen
Griffe:	1 Griff oben und 1 ausziehbarer Trolley-Griff
Stativhalter:	35 mm Bodenhülse für Normstativ
Abmessungen:	34x52x38 cm
Gewicht:	19.5 kg
Aufladbare Batterien:	2 x 12V/ 7AH
Ladezeit:	10-12 Std.
Betriebszeit Akku:	3-4 Stunden
Stromversorgung:	115 /230V AC umschaltbar // 12-24V DC


### ZUBEHÖR

Festfrequenz	(864.975 MHz oder 864.300 MHz)
Frequenzstabilität:	+/- 0.0005%
Modulationshub:	+/- 25 KHz
Übertragungsleistung:	10 dBm, +/- 0.5 dB
Frequenzbereich:	80 Hz - 18 KHz (+/- 3 dB)
S / N Ratio:	> 85 dB
Klirrfaktor:	< 1%
Spannungsversorgung:	3 VDC (2 x AA Batterie)
Betrieb mit 2 Alkali-Mangan Mignonzellen	





**ARS AKUSTIKA**  
Die Kunst der Beschallung

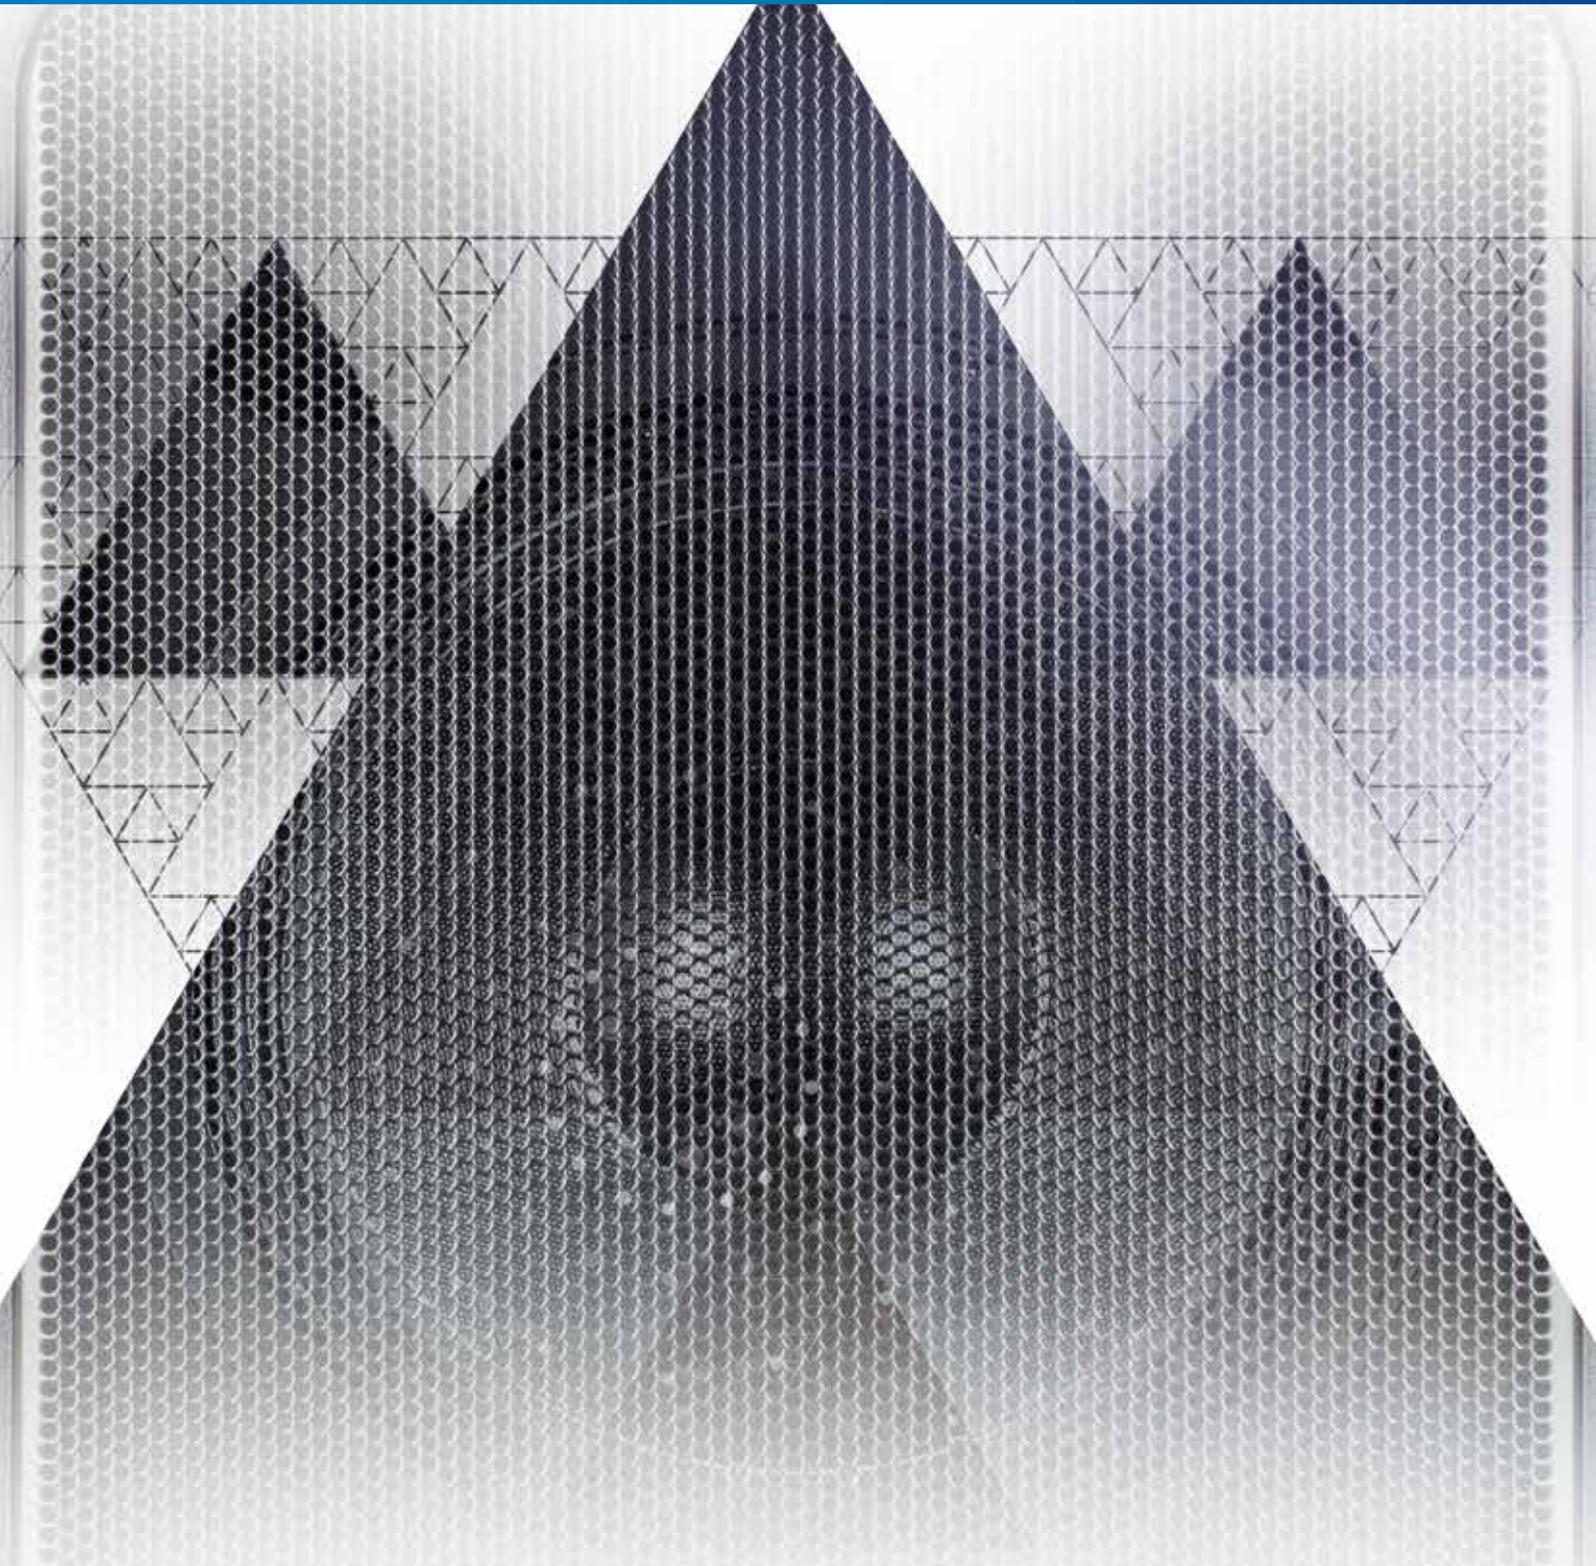

ARS AKUSTIKA Soundsystems GmbH  
Georg-Wrede-Straße 13  
83395 Freilassing  
Telefon: 08654 - 77 46 94  
sales@ars-akustika.com

[www.ars-akustika.com](http://www.ars-akustika.com)